



Video MF kurve
Sweep: antenneindg
Marker punkt ①
Probe punkt ②



Ang MFtrimning se trimmeforskrift 981 F3


Probe punkt ①



Lyd MF kurve.
6db båndbredde
Diodebegr. afbr. ved x: 280kHz
Med diodebegrænser: 450 kHz



Angivne strømme er middelværdier
målt med bløddjæns instrument

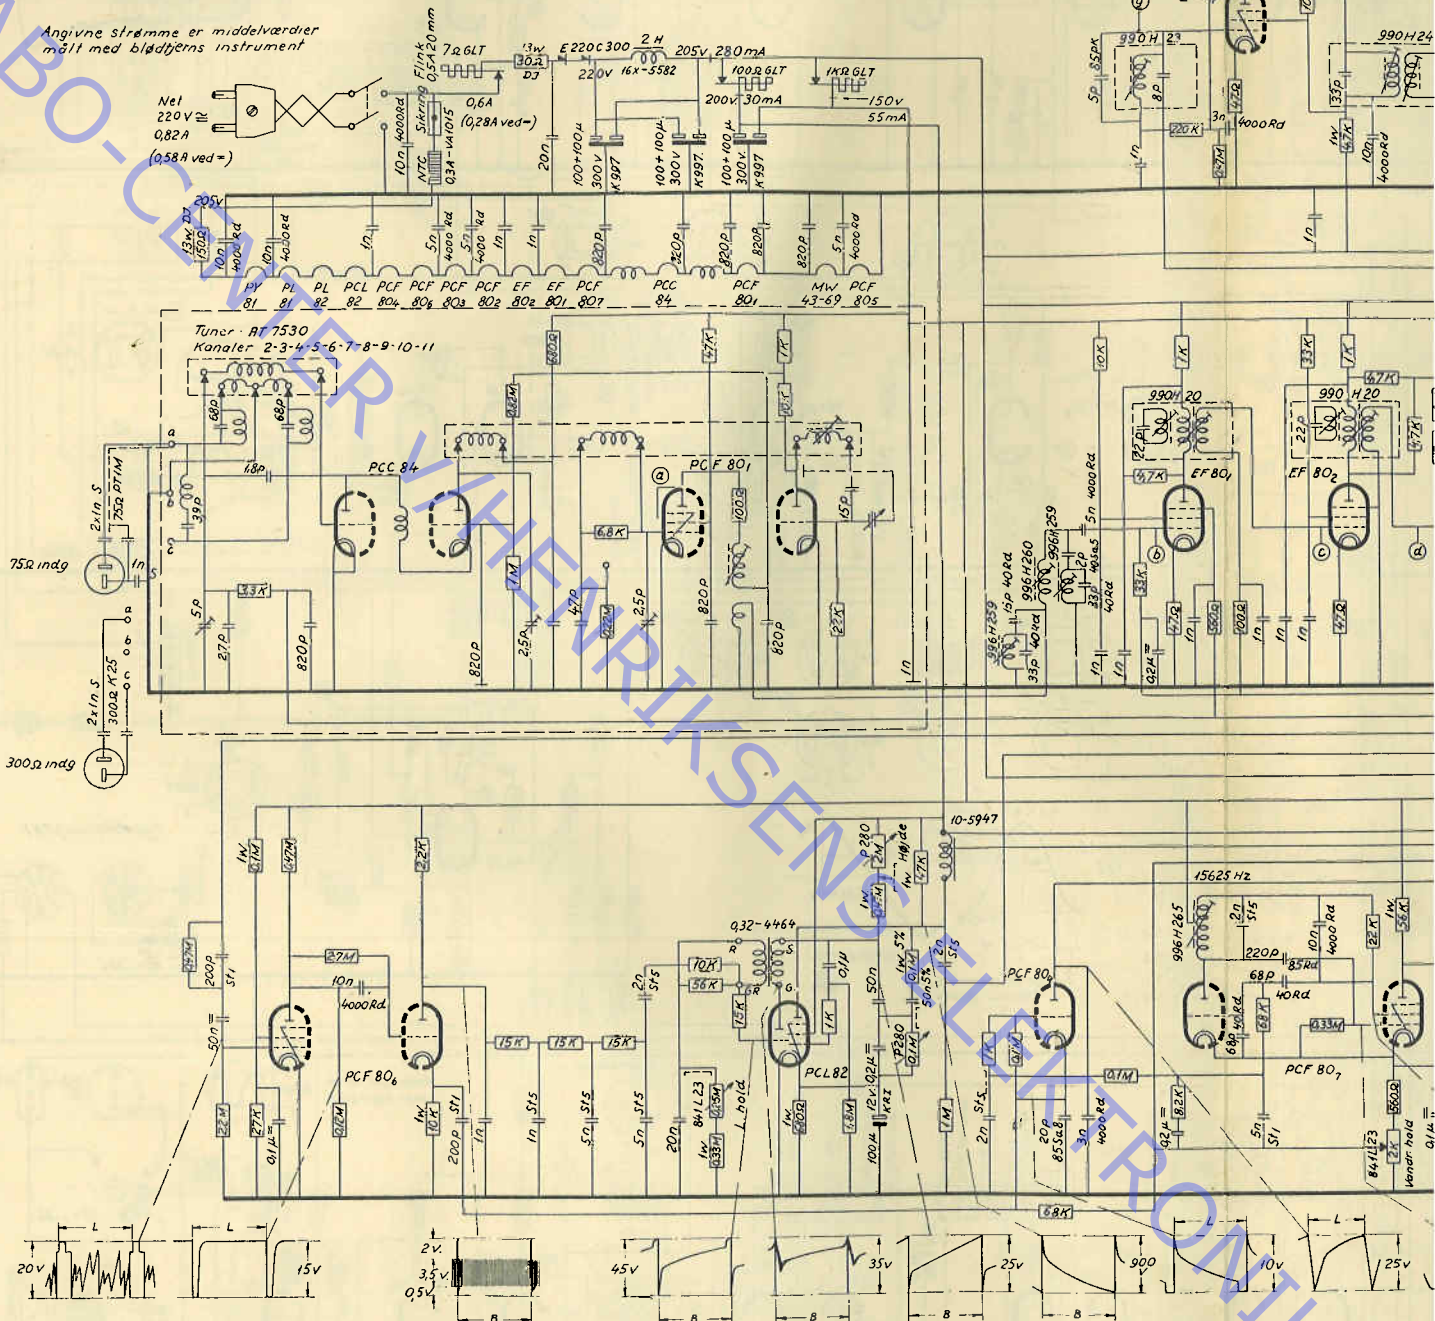

HF



Blander



18 MF



28 MF



38 MF ASK Forst



0A70



Video Forst



Billedrør



5,5 MF Fasedet



Modstande uden angivelse : 0,5 W
In. Kondensat : CT 10 K12
Kondensatorer : Type OR
mærket S : 5 KV = Styrollex
S11 : 125 V
S15 : 500 V
S15 : 250 V

* Afh. af kontrast

Alle normale spændinger er målt med rørvoltmeter
og uden antennesignal
Oscillogrammer er taget med ca. 1mV antennesignal
og kontrast opdrejet til 20 volt spids til spids på
billedrørets katode

Afh. af lys




Blokk Osc



Lin Osc



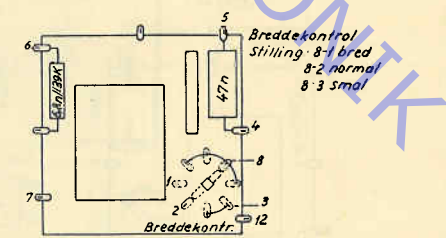

Linieuangangstransfomator. AT 2010