


horisont de luxe tv 610 k

SERVICEANVISNING

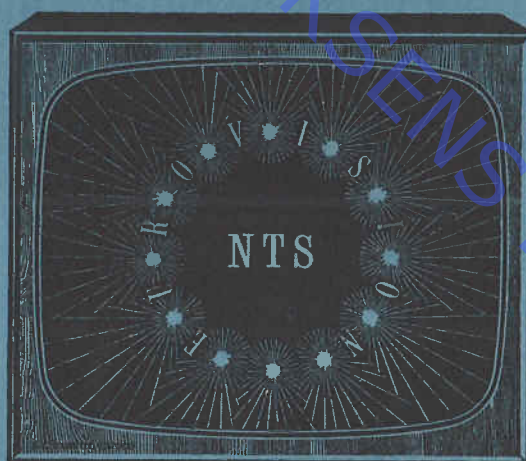

% BANG & OLUFSEN PRODUKTIONSSKAB

STRUER
KØBENHAVN
ODENSE

Serviceafdelingen i Struer: Telefon 078 . 5 11 22 Lokal 311, 312 og 313
Reserveafdelings ekspedition i Struer: Telefon 078 . 5 11 22. Lokal 315 og 316
Serviceafdelingen i København: Telefon Hilda 1991 - Hilda 797
Reserveafdelings ekspedition i København: Telefon Hilda 1991 - Hilda 797
Afdelingen i Odense: Telefon 09 . 12 80 31

TEKNISKE DATA

SERIE 1, modtagere nr. 780501 - 781500, diagram side 3,
svarer iøvrigt til CAPRI TV 609 K.

SERIE 2, øvrige numre. Diagram side 4,
svarer iøvrigt til CAPRI TV 610 K.

Mål: 591 mm bred, 491 mm høj, 267 mm dyb.

Vægt: 27 kg.

HORISONT de Luxe TV 610 er en videreførelse af CAPRI TV 609, monteret i et andet kabinet og med billedrør type A59 - 16 W. I serie 1 anvendes de samme PW-enheder som i CAPRI TV 609, mens serie 2 er forsynet med nyere enheder som i CAPRI TV 610.

Denne serviceanvisning indeholder derfor kun diagrammer og stykliste over de dele, der afviger fra CAPRI TV 609-610.




STYKLISTE over elektriske-og mekaniske dele.

Bagplade.....	534 C 62
Billedramme, plastprofil, matsort.....	180 cm, type L 12
Billedrør.....	A 59 - 16 W
Bowdentræk.....	761 H 184
Dæksel (glas for indikator).....	524 L 12
Fjeder for do.....	335 L 150
- finafstemning.....	330 L 223
- knap, bagplade.....	330 L 226
- stelforbindelse.....	330 L 227
- indikatorromle.....	330 L 225
Højtalergitter.....	841 H 177
Indikatorromle, VHF.....	841 L 129
Knap, finafstemning VHF.....	761 L 143
- kanalvælger VHF.....	761 L 178
Omskifter, afbr. UHF.....	854 F 712
- billedkorrektion.....	854 F 725
Plade bag knapper.....	521 H 122
Skilt, B&O.....	562 L 709
- HORIZONT.....	562 L 716
- DE LUXE.....	562 L 733
Vinkel for billedrør.....	245 L 81
UHF-enhed komplet, serie 1 (u/novalstik)	698 H 9
- - - serie 2(m/novalstik)	698 H 13

Øvrige dele, serie 1 (modtagere nr. 780501-781500) se serviceanvisning for CAPRI TV 609 K-KJ.

Øvrige dele, serie 2, se serviceanvisning for CAPRI TV 610 K-KJ.

854 F 652 2cm 19W BY 2/2 9W



GRAM SERIE I

RØRVOLTMETER (1 INDR. MODST. 12 M Ω) VED MAX KONTRAST PÅ
MER OG SPENDINGER I PARANTES ER MÅLT VED CA. 1 mV
KONTROLLEN STILLET TIL 60 VOLT SPIDS TIL SPIDS PÅ BILLED-
VER ER MÅLT PÅ BILLEDRØRETS KATODE MED EN FAST AGC
STERKNINGEN ER ANGIVET UDEN AGC SPENDING.

MODSTANDE UDEN ANGIVELSE : 0,5W. SBT.
KONDENSATORER MÆRKET K : KERAMISKE (HØJ K)
S11 : STYROFLEX 125 V =
S15 : " 500 V =
Pe1 : POLYESTER 125 V =
Pe4 : " 400 V =

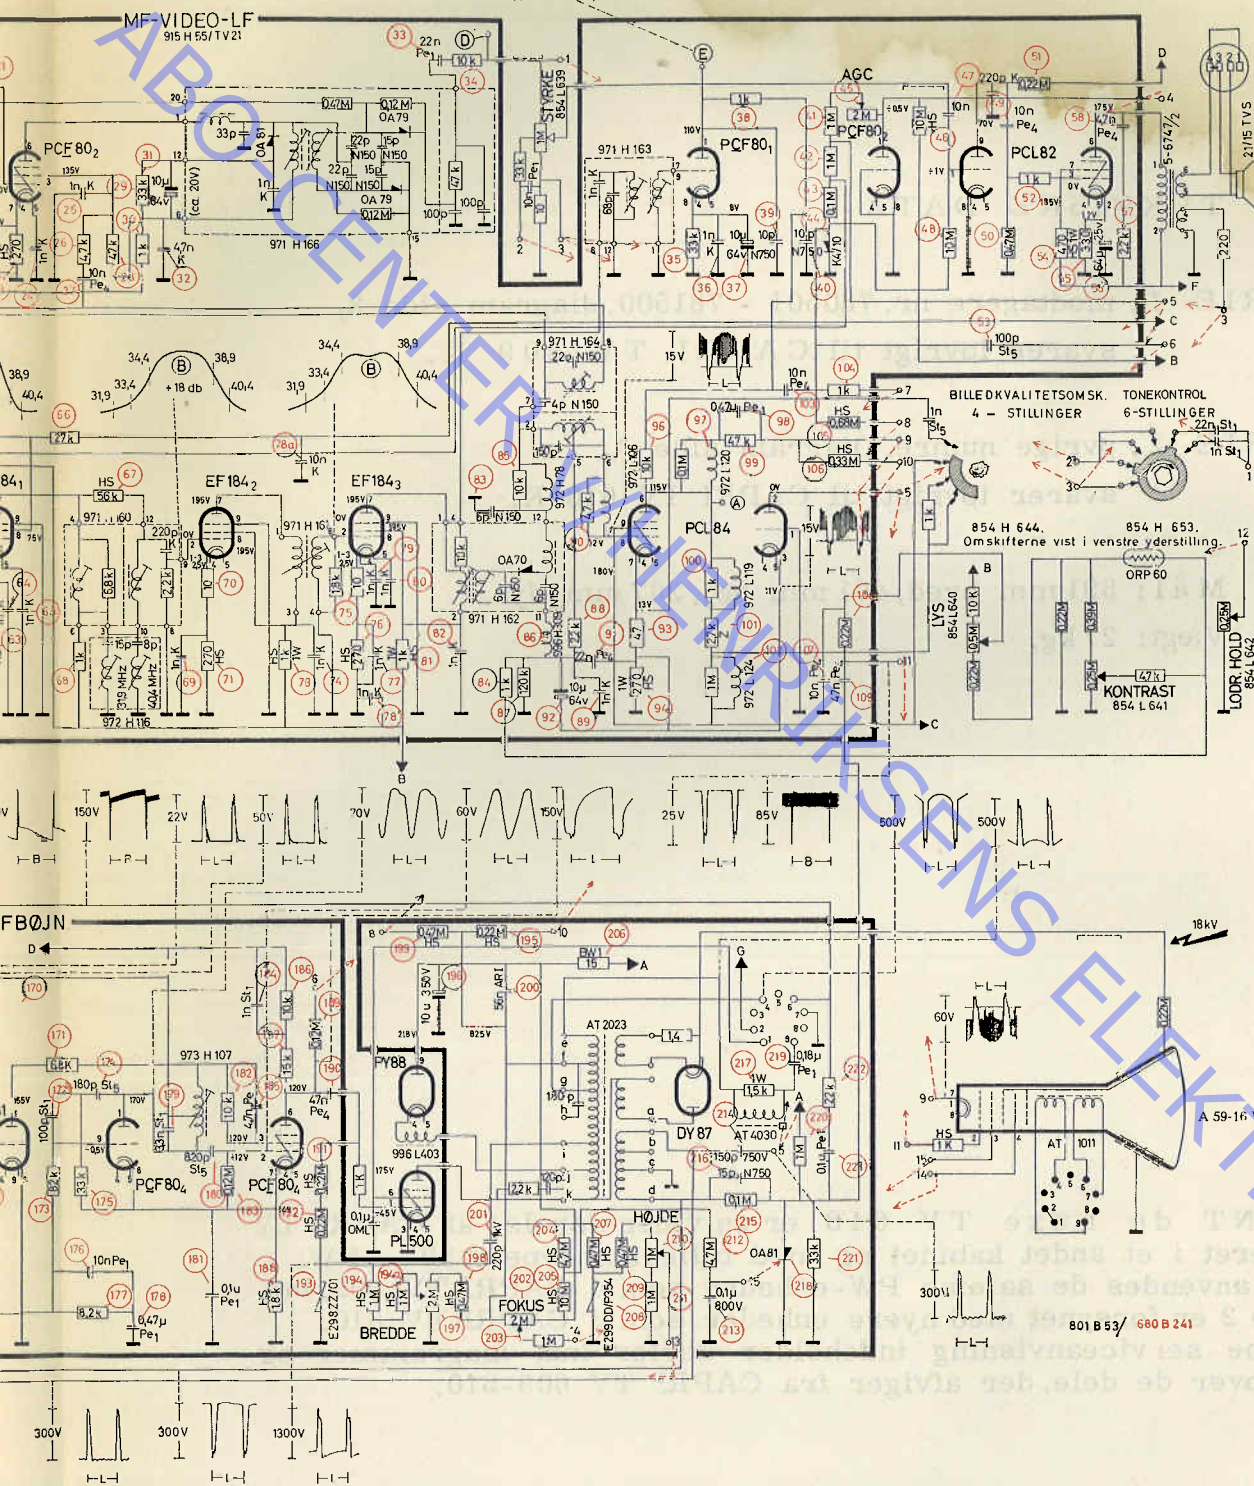


DIAGRAM SER

AFBR.
SWITCH
SCHALTER

STIKFORBINDELSE

PLUG CONNECTION

STECK VERBINDUNG

P1-AFBØJNINGSENHED
DEFLECTION UNIT
ABLENKEINHEIT
P2-UHF ENHED
UHF UNIT
UHF EINHEIT

MODSTANDE UDEN
MAR
KONDENSATORER

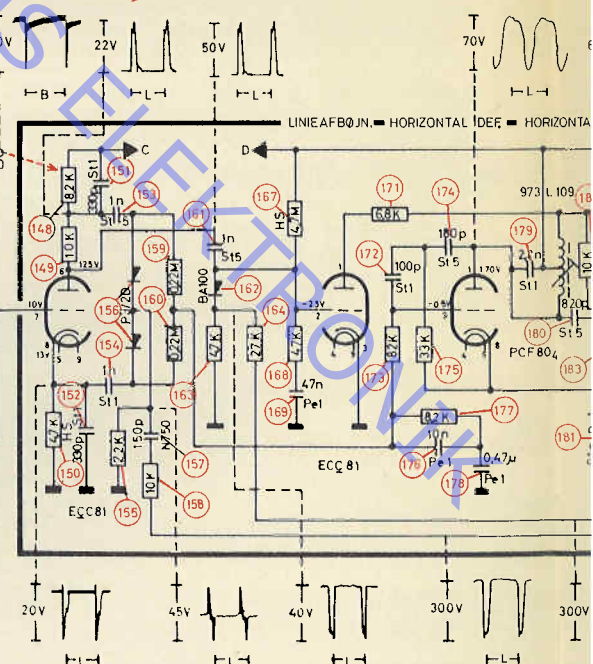
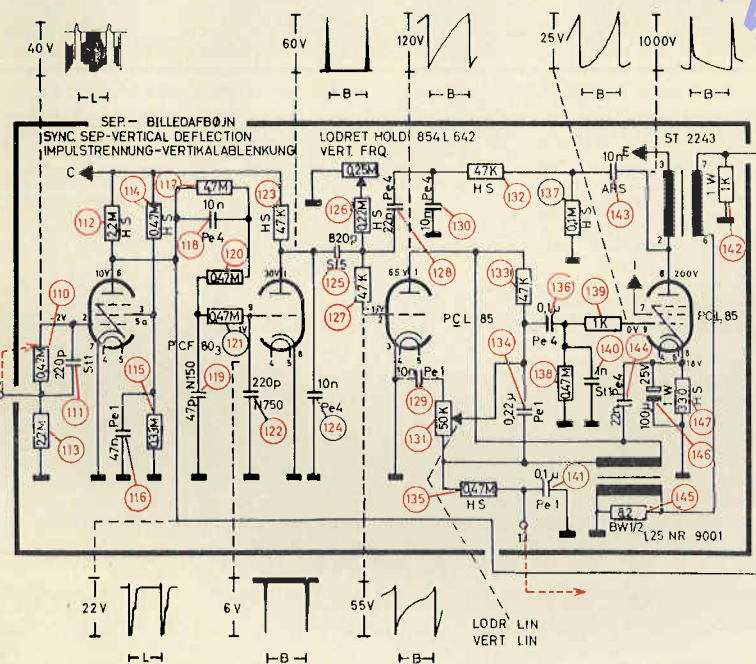
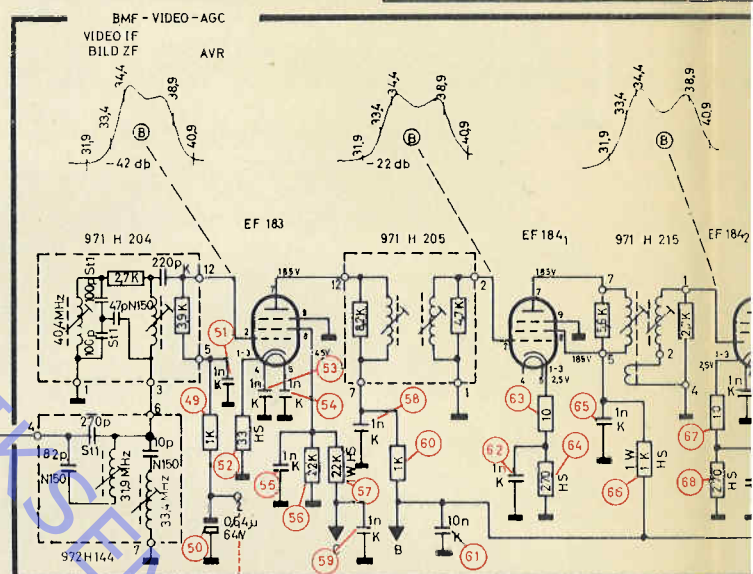
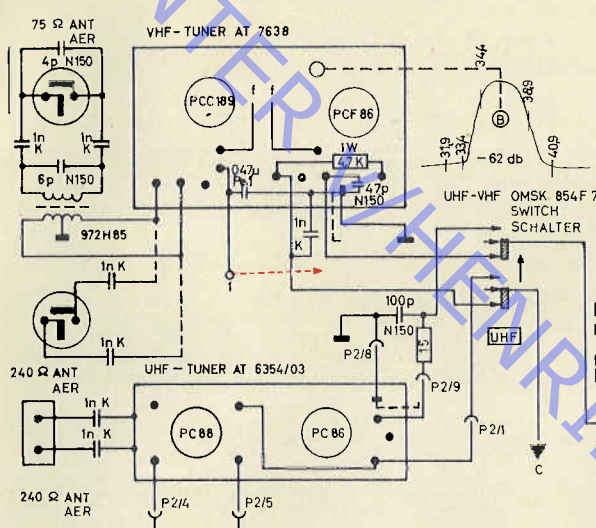
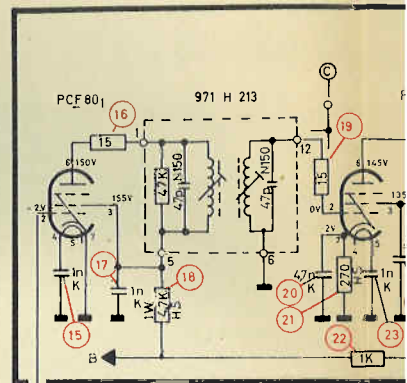
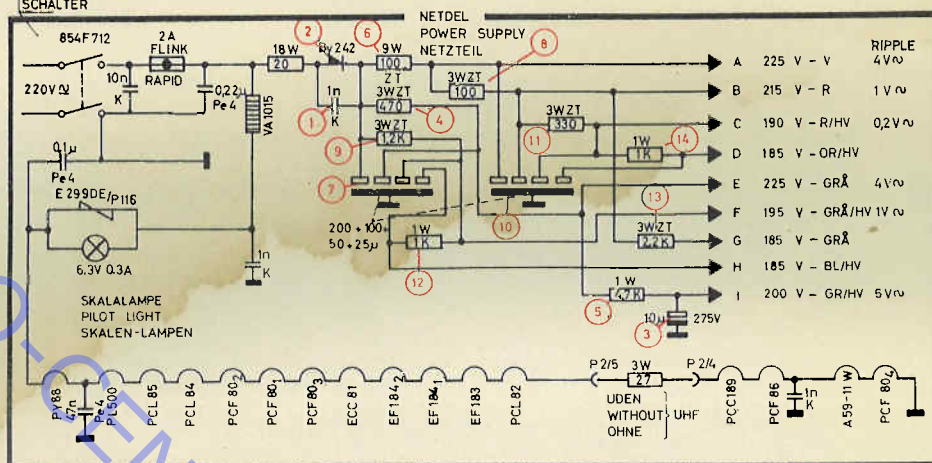


DIAGRAM SERIE II

INGENHED
TION UNITE
ENHEIT
HED
NTE
NHEIT

MODSTANDE UDEN ANGIVELSE: 0.5W-SBT
MARKET HS BEYCHLAG ELLER ROSENTHAL
KONDENSATORER MARKET K KERAMISK (HØJ K)
S11-STYROFLEX 125V=
S15: 500V=
Pe1: POLYESTER 125V=
Pe4: 400V=

RESISTORS WITHOUT DESIGNATION: 0.5W VITROHM SBT
DESIGNATED HS BEYCHLAG OR ROSENTHAL
CAPACITORS: K CERAMIC CONDENSER (HIGH K)
S11-STYROFLEX 125V=
S15: 500V=
Pe1: POLYESTER 125V=
Pe4: 400V=

WIDERSTÄNDE OHNE MARKIERUNG: 0.5W VITROHM SBT
MARKIERT HS BEYCHLAG ODER ROSENTHAL
KONDENSATOREN MARKIERT K KERAMISCHER KONDENSATOREN
S11-STYROFLEX 125V=
S15: 500V=
Pe1: POLYESTER 125V=
Pe4: 400V=

